

Bras réglable en hauteur pour montage en position haute



Plaque de fixation du moniteur

Plaque plongeante 5"

Réglage en hauteur

Ressort à détente lente, adaptateur parallèle pour un angle de visionnage constant

Coloris disponibles

Pièces décoratives RAL 5013 bleu cobalt / RAL 7024 gris graphite
Pièces en aluminium RAL 9016 blanc signalisation / RAL 9002 blanc gris

Charge de poids admissible max. du bras de support

22 kg / 48,5 livres

Charge max. de la platine de fixation du moniteur

18 kg / 39,7 livres

Poids du produit

3,8 kg / 8,4 livres

Plage de contrepoids

600 N (2-5 kg / 4,4-11 livres); 950 N (4-9 kg / 8,8-19,8 livres);
1300 N (7,5-13 kg / 16,5-28,7 livres); 1750 N (13-16 kg / 28,7-35,3 livres);
2200 N (16-22 kg / 35,3-48,5 livres)

Numéro d'article

A-531A-Y.CD_X

Fixations

Y | détails aux pages 3



4U

Adaptateur pour glissière murale verticale



3

Pince pour rail normalisé vertical



3DR
3TX

Pince double pour rail normalisé vertical



1 1C
1B 1V
1F

Pince double pour rail normalisé vertical



13

Adaptateur pour unités d'alimentation médicales Mindray




17

Adaptateur pour télécommandes et panneaux muraux Amico


Bras réglable en hauteur pour montage en position haute

Données techniques

VUE LATÉRALE

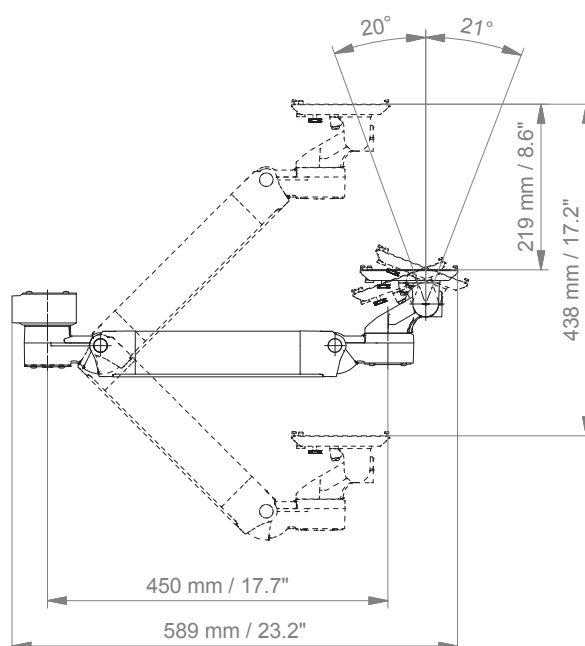

VUE DE DESSUS

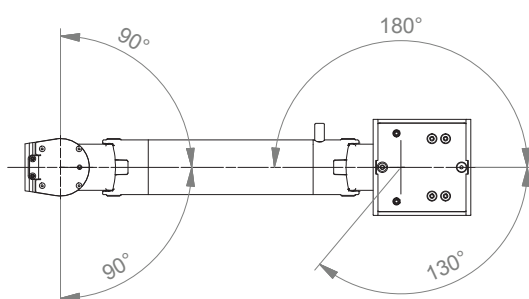

Fixations

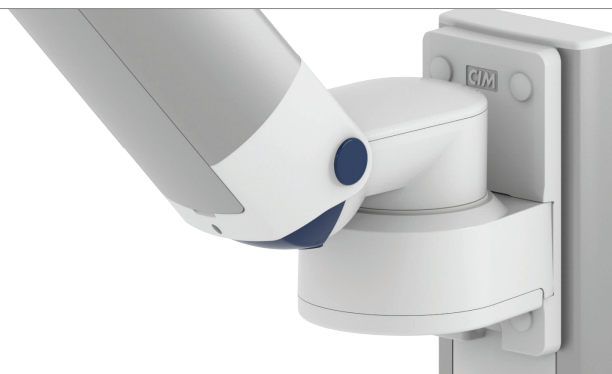


Illustration	Description	Remarques	No
	Adaptateur pour glissière murale verticale	Pour montage sur glissière murale CIM (compatible avec glissière GCX) Pour bras avec positions de montage haut Veuillez commander séparément : glissière murale CIM, voir catalogue des accessoires	4V 4U
	Pince fixe pour rail normalisé	Pour fixation sur un rail normalisé horizontal 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm	2F
	Pince pour rail normalisé vertical	Pour montage sur rail normalisé 10 x 25 mm	3
	Pince double pour rail normalisé vertical	Pour montage sur deux rails normalisés verticaux parallèles 10 x 50 mm Écartement entre les rails normalisés 150 mm / 5,9", par ex. télécommande Dräger Écartement entre les rails normalisés 225 mm / 8,9", par ex. télécommande Trilux	3DR 3TX
	Pince fixe pour tube rond	Pour montage sur tube rond ø 25 mm / 1,0" Pour montage sur tube rond ø 30 mm / 1,2" Pour montage sur tube rond ø 35 mm / 1,4" Pour montage sur tube rond ø 38 mm / 1,5"	1 1B 1F 1C
	Pince universelle pour tube rond	Bride en V pour fixation sur tube rond ø 23 - 40 mm / 0,9 - 1,6"	1V
	Adaptateur pour unités d'alimentation médicales	Pour unités d'alimentation médicales Mindray	13
	Adaptateur pour télécommandes et panneaux muraux	Pour télécommandes et panneaux muraux Amico	17